




FREIZEITWELT
online

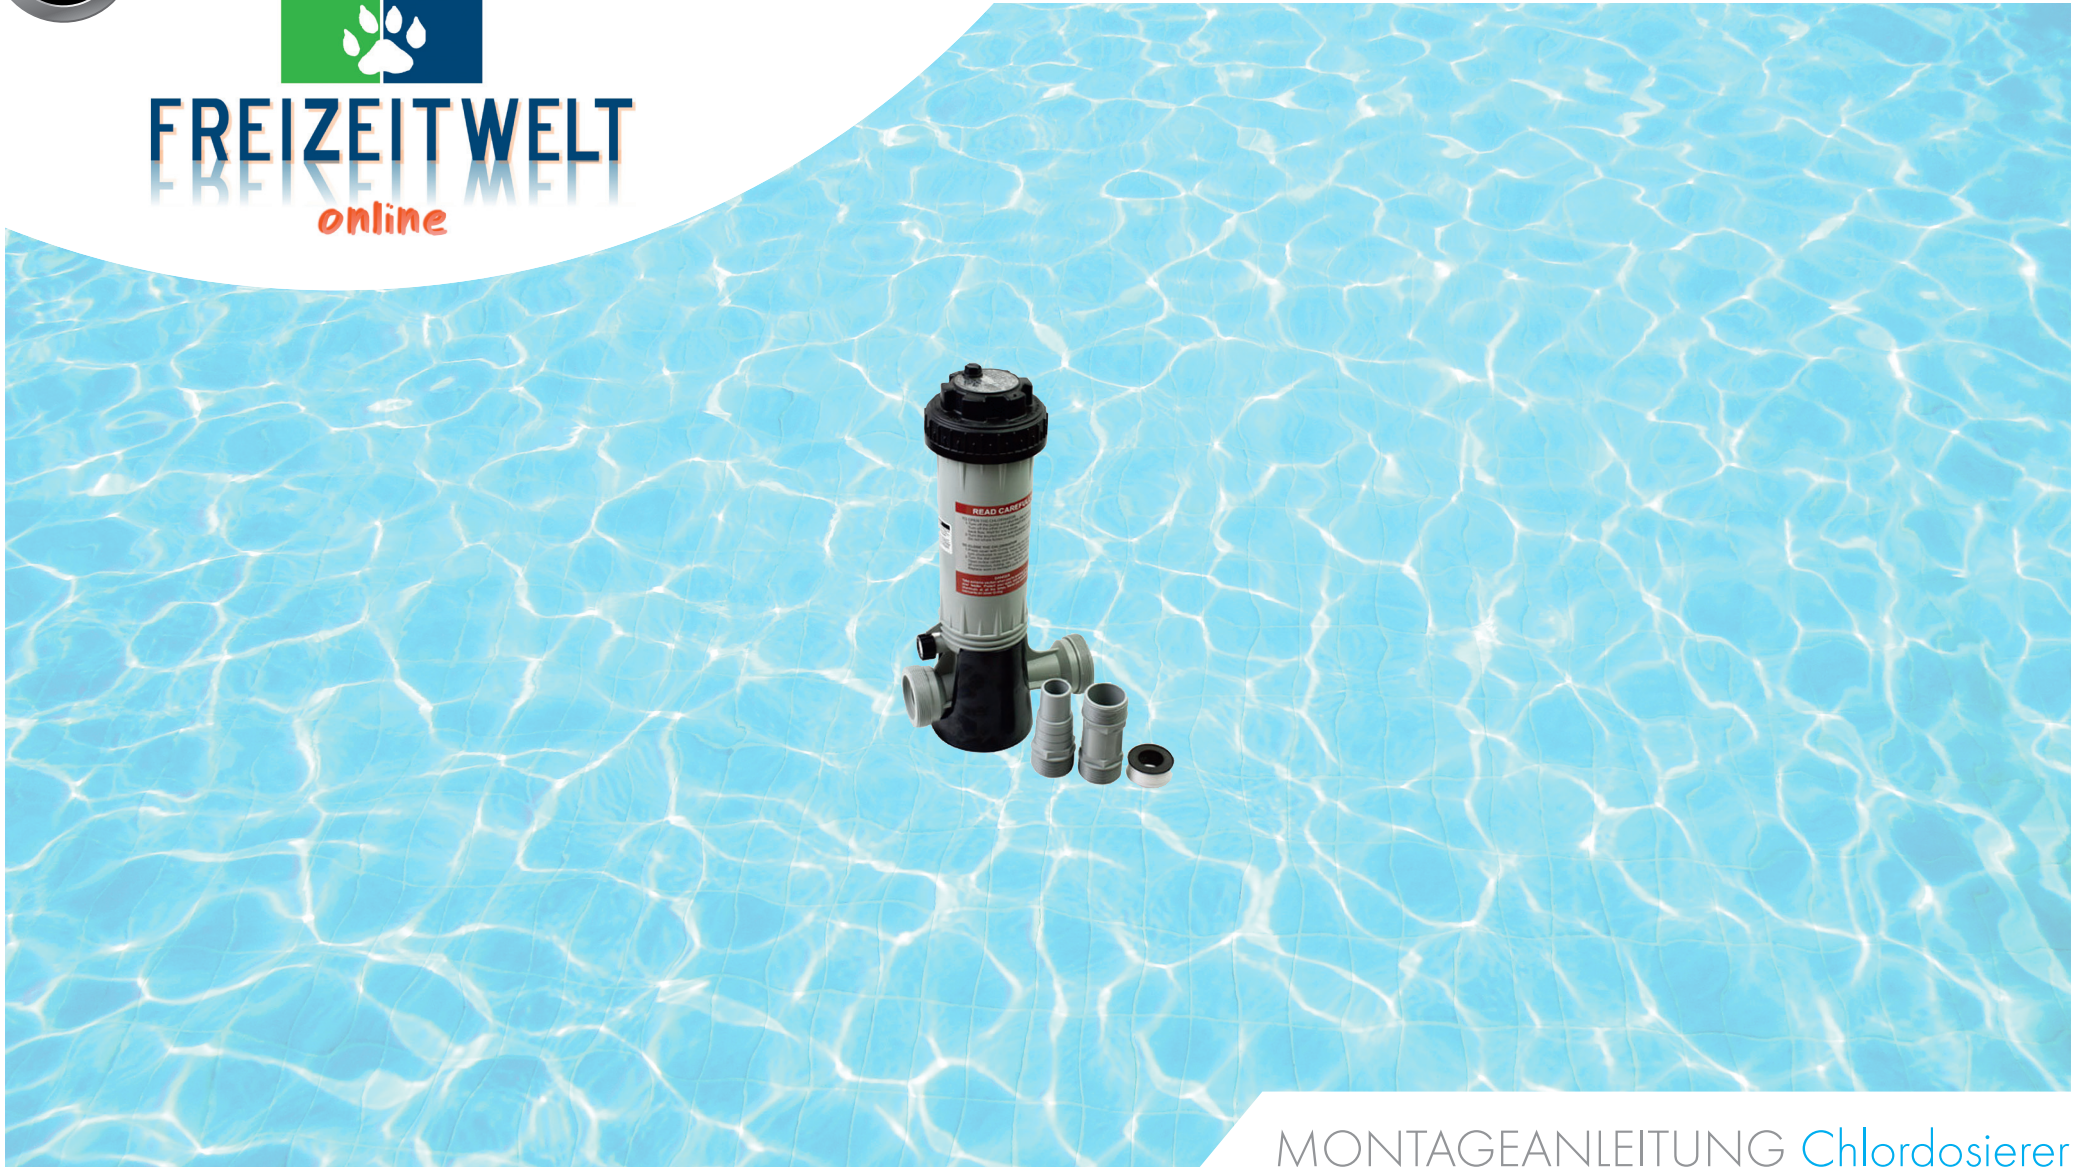

MONTAGEANLEITUNG Chlordosierer

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb unseres hochwertigen Chlordosierers. Diese Montageanleitung hilft bei der korrekten Bedienung und Pflege und somit zu einer langen Lebensdauer dieses Qualitätsproduktes. Bei Fragen helfen wir Ihnen natürlich auch gern über unsere Service Hotline oder per Mail. Alle Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website unter www.freizeitwelt-online.de



ALLGEMEINE HINWEISE

Bitte aufmerksam durchlesen
und sorgfältig aufbewahren!



→ Vor der Montage den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand kontrollieren. Transportschäden bitte sofort reklamieren.



→ Diese Montageanleitung vollständig lesen! Nur der fachgerechte Aufbau sichert Ihren vollen Gewährleistungsanspruch.



→ Beachten Sie die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Montageanleitung.



→ Anschlüsse aller elektrischen Geräte nur von einem Elektrofachmann gemäß VDE 0100 Teil 702 ausführen lassen.



→ Entsorgen Sie die Verpackung und das Produkt getrennt voneinander und umweltgerecht. Entsorgung ausschließlich über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb.



→ Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit

Allgemeine Hinweise

Seite 2

Vorbereitung

Lieferumfang

Seite 3

Die richtige Dosierung

Seite 3

Montage Ihres Chlordosierers

Schritt 1: Montage

Seite 4

Schritt 2: Inbetriebnahme

Seite 4

Information

Chlordosierer öffnen

Seite 5

Chlordosierer schließen

Seite 5

Schmiermittel

Seite 5

Informationen

Seite 6

Kontaktaten

Seite 6

Lieferumfang

- 1 → Chlordosierer
- 2 → Montagesockel
- 3 → Anschlussstück Rücklauf Pooldüse
- 4 → Anschlussstück Sandfilteranlage
- 5 → Teflonband



Lieferumfang

Die richtige Dosierung

Dieser automatische Chlordosierer ist ausschließlich für den Gebrauch vom langsam auflösenden Chlortabletten/Granulat geeignet! Er kann maximal 9 Tabletten mit je 3 Zoll Ø aufnehmen.

Mit dem Regelventil wird die Menge des zu dosierenden Chlors eingestellt. Dazu regelmäßige Chlormessungen des Poolwassers vornehmen.

Poolgröße, Wassermenge und Tablettenqualität beeinflussen die Dosierdauer.




ACHTUNG: Eine Überdosierung mit Chlor muss ausgeschlossen werden! Regelmäßige Kontrolle des Dosiermittels und des Chlorgehaltes im Poolwasser sind dringend erforderlich!



ACHTUNG: Niemals direkt in Leitungen aus Kupfer dosieren! Da dies zu Schäden führen kann. Alle Materialien in Ihrem Wassersystem müssen für die Chlordosierung geeignet sein. Bitte informieren Sie sich vor Installation des Chlordosierers!



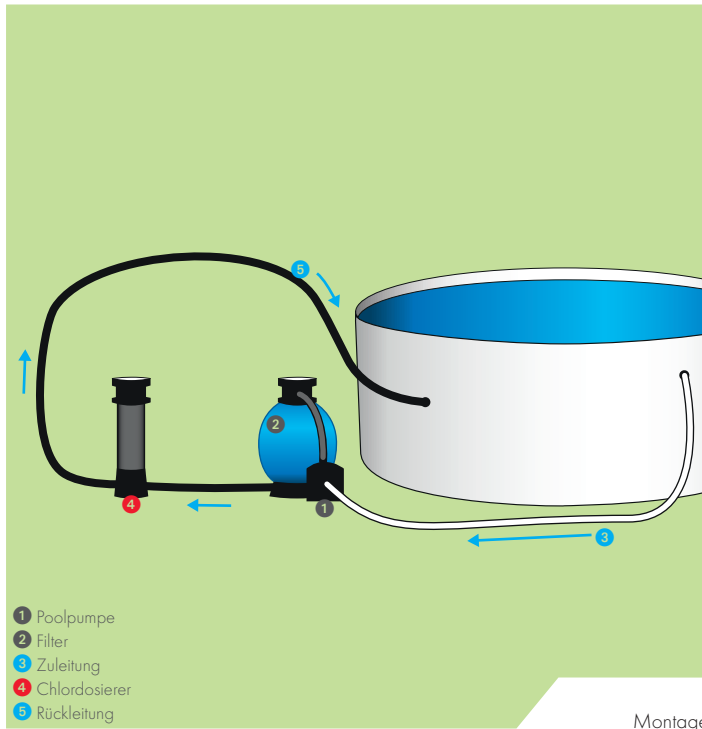

Schritt 1: Montage

Dieser automatische Chlordosierer wird in die Rücklaufleitung nach Filter und Heizung montiert. Es empfiehlt sich ein Ventil vor den Chlordosierer zu installieren, um einen Rücklauf des Chlors bei Stillstand in Filter/Heizung zu verhindern, sowie Arbeiten am Chlordosierer zu ermöglichen.

Am Chlordosierer sind zwei 1,5 Zoll Innengewinde Anschlüsse vorhanden. Dafür werden 2 Fittings in der Größe Ihrer Schlauch-/Rohr-Verbindungen benötigt.



ACHTUNG:

Wird der Chlordosierer anders installiert als angegeben, kann dies zu Schäden führen!



ACHTUNG:

Verbindungen nicht überdrehen, das Gewinde/Gehäuse kann Schaden nehmen!

Schritt 2: Inbetriebnahme

Bestimmen Sie zunächst den Chlorgehalt im Poolwasser. Der Wert sollte ungefähr 1.0- 1.5 ppm Chlor betragen.

Der Chlorgehalt des Poolwassers wird durch Benutzung des Pools, Wassermenge, Temperatur, Sonnenlicht, Filterzeit und anderen Faktoren beeinflusst. Für jeden Pool muss die genaue Einstellung des Regelventils am Chlordosierer individuell ermittelt werden!



ACHTUNG:

Anweisungen des Dosiermittelherstellers sind zu beachten!

Chlordosierer öffnen

Schalten Sie die Pumpe ab und schließen Sie das Ventil. Anschließend den Deckel gegen den Uhrzeigersinn öffnen.



ACHTUNG:
Keine Gase einatmen!

Chlordosierer schließen

Dichtring in den Schraubdeckel legen und im Uhrzeigersinn handfest den Deckel auf die Verschraubung drehen. Die vorhandenen Ventile öffnen und die Pumpe starten.



ACHTUNG:
Keine Gase einatmen!

Schmiermittel



ACHTUNG:
Keine ölhaltigen Schmiermittel für die Dichtungen benutzen!

Überwinterung

Bei Frostgefahr das Wasser aus dem Dosierer ablassen und das Dosiermittel entfernen. Anschließend den Behälter mit Wasser spülen und den Deckel 1,5 Umdrehungen aufschrauben. Den Chlordosierer frostsicher verwahren.



ACHTUNG:
Das Wasser nicht versickern lassen, Entsorgung nur über das Abwassersystem!



QUALITÄTSPRODUKTE

Qualitätsprodukte aus dem Hause Germany Pools Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Eigene Fertigung in Deutschland.
- Kurze Lieferzeit, auch für Ersatzteile.
- Hoher Qualitätsstandard dank hochwertiger Verarbeitung und Verwendung von sorgfältig ausgewählten Materialien.
- Verwendung von hochwertigem feuerverzinktem und mehrfach Polyesterlack beschichtetem Blech für eine hohe Lebenserwartung (kein billig gewelltes Blech, sondern Qualität Made in Germany).
- Passgenau gefertigt durch neuste Technologie der Laservermessung, dadurch auch leichte und passgenaue Montage.
- Skimmer und Düse werden vollständig ausgestanzt, daher keine Blecharbeiten notwendig, um die Öffnungen herzustellen.
- Schnelle Montage des Stahlmantels durch Verbinden der beiden Enden mit einem hochwertigen Steckprofil.
- Die Stahlwand ist mit einer gut abziehbaren Schutzfolie gegen Kratzer während Transport und Montage geschützt.
- Handlauf und Bodenschiene aus Hard PVC, dadurch extrem stabil und schlagfest.
- Aufbauvarianten je nach Modell freistehend, teil- oder vollversenkt.
- Pool nach Maß möglich (auf Anfrage).
- Stahlmantel in verschiedenen RAL-Farben, Beschichtungen, Stähle und Stärken möglich (auf Anfrage).
- NEU: Edelstahlmantel, eine Beckenwand über mehrere Generationen.
- NEU: Aluminiummantel, bequeme Montage durch geringes Gewicht und eine Beckenwand über mehrere Generationen.
- Dank der Modulbauweise bei unseren Germany Pools ist ein Auf- oder Umrüsten Ihres Stahlmantels bzw. Pools jederzeit möglich (Größe, Form etc.), informieren Sie sich bei uns.
- Langfristige Garantien bei fachgerechter Montage und Gebrauch, gemäß Garantieverordnung.

» NEU Stanzungen
für Poolbeleuchtung

Unsere Schwimmbeckenfarben



Blau



Weiß




Edelstahl




Steinoptik



Elfenbein



Rot



Moosgrün



Aluminium



Holzoptik hell



Holzoptik dunkel

info@germany-pools.de
www.germany-pools.de



Alle Angaben ohne Gewähr.
Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.